





Racing Data Power

N.rev. / Rev. N.	Descrizione / Description	Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by
------------------	---------------------------	-------------	--------------	---------------------


Cablaggio standard del connettore AMP 23 pin per MXS strada

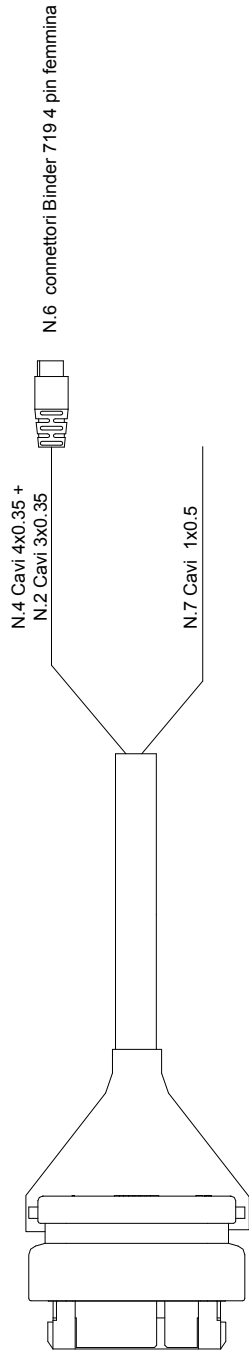

Connettore AMP 23 pin femmina volante



Pinout connettore Binder 719 - 4 pin femmina vista lato terminazioni di saldatura




Pinout connettore AMP 23 pin femmina vista lato inserizione contatti






Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material	N. articolo / Item N.		
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name	Data / Date	Scala / Scale
		Titolo / Title			
		N. disegno / Drawing N.	04.573.22	Rev. / Rev.	Foglio / Sheet 1 di 2

N.rev. / Rev. N.	Descrizione / Description	Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by
------------------	---------------------------	-------------	--------------	---------------------

Tabella dati cavi terminati con connettori Binder 719 - 4 pin femmina						
Pin Connettore AMP	Colore cavo	Pin connettore Binder	Tipo di cavo	Lunghezza	Canale	Etichetta
1 2 3 4	Bianco Nero Rosso Blu	1 2 3 4	4x0.35mm ²	340mm	Ingresso analogico 1 GND analogico +Vb out +Vreference	Canale 1
5 2 3 4	Bianco Nero Rosso Blu	1 2 3 4	4x0.35mm ²	340mm	Ingresso analogico 2 GND analogico +Vb out +Vreference	Canale 2
6 7 8 9	Bianco Nero Rosso Blu	1 2 3 4	4x0.35mm ²	360mm	Ingresso analogico 3 GND analogico +Vb out +Vreference	Canale 3
10 7 8 9	Bianco Nero Rosso Blu	1 2 3 4	4x0.35mm ²	360mm	Ingresso analogico 4 GND analogico +Vb out +Vreference	Canale 4
13 14 15	Bianco Nero Blu nc	1 2 3 4	3x0.35 mm ²	320mm	Speed 1 GND +Vb out nc	Speed 1
22 23 21	nc Nero Blu Bianco	1 2 3 4	3x0.35 mm ²	320 mm	nc GND +Vb out Lap input	Lap

Tabella dati cavi non terminati				
Pin Connettore AMP	Colore cavo	Tipo di cavo	Lunghezza	Etichetta
11 12	Blu Bianco	1x0.5 mm ² 1x0.5 mm ²	550 mm	RS232TX RS232RX
16 17	Bianco Nero	1x0.5 mm ² 1x0.5 mm ²	550 mm	Digital Output GND
18 19 20	Bianco Blu Nero	1x0.5 mm ² 1x0.5 mm ² 1x0.5 mm ²	550 mm	CAN2+ CAN2- GND

Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material		N. articolo / Item N.		
Progettato da / Designed by		Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name		Scala / Scale
			Titolo / Title			
			N. disegno / Drawing N.		04.573.22	Rev. / Rev.

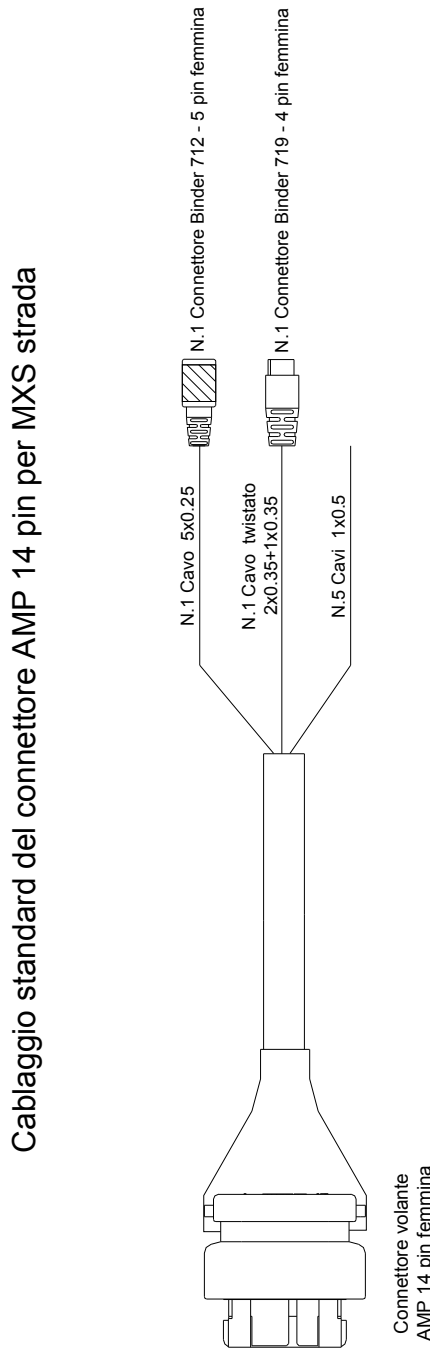N.rev. / Rev. N.		Descrizione / Description		Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by	
<p>Cablaggio standard del connettore AMP 14 pin per MXS strada</p> 							
					<p>Pinout connettore Binder 719 - 4 pin femmina Vista lato terminazioni di saldatura</p>		
					<p>Pinout connettore Binder 719 - 5 pin femmina Vista lato terminazioni di saldatura</p>		
					<p>Pinout connettore AMP 14 pin femmina Vista lato inserzione contatti</p>		
Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material		N. articolo / Item N.			
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name	Data / Date	Scala / Scale		
				Titolo / Title			
N. disegno / Drawing N.				04.573.21	Rev. / Rev.	Foglio / Sheet	
				1	1 di 2		

N.rev. / Rev. N.	Descrizione / Description	Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by
------------------	---------------------------	-------------	--------------	---------------------

Tabella dati cavo terminato con connettore Binder 719 - 4 pin femmina

Pin connettore AMP	Colore cavo	Pin connettore Binder	Tipo di cavo	Lunghezza	Canale	Etichetta
11 13 12	Bianco* Nero Blu* nc	1 2 3 4	Twistato 2x0.35+1x0.35	1100mm	USB D+ GND USB USB D- nc	USB


* cavi twistati

Tabella dati cavo terminato con connettore Binder 712 - 5 pin femmina

Pin connettore AMP	Colore cavo	Pin connettore Binder	Tipo di cavo	Lunghezza	Canale	Etichetta
3 4 5 6 7	Bianco Nero Rosso Blu Arancio	1 2 3 4 5	5x0.25 mm ²	350mm	CAN+ Exp GND +Vb out CAN CAN- Exp Vb Ext. CAN	Exp.




Tabella dati cavo non terminato

Pin connettore AMP	Colore cavo	Tipo di cavo	Lunghezza	Etichetta
2 1	Nero Rosso	1x0.5 mm ² 1x0.5 mm ²	550 mm	GND Battery 9-15 Power input
8 9	Bianco Blu	1x0.5 mm ² 1x0.5 mm ²	550 mm	CAN 1+ ECU CAN 1- ECU
14	Bianco	1x0.5 mm ²	550 mm	RPM


Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material		N. articolo / Item N.	
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name	Data / Date	Scala / Scale
		Titolo / Title			
		N. disegno / Drawing N. 04.573.21		Rev. / Rev. 1	Foglio / Sheet 2 di 2

N.rev. / Rev. N.	Descrizione / Description	Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by
------------------	---------------------------	-------------	--------------	---------------------

Cavo adattatore USB per MXL2/MXG/MXS/MXS Strada

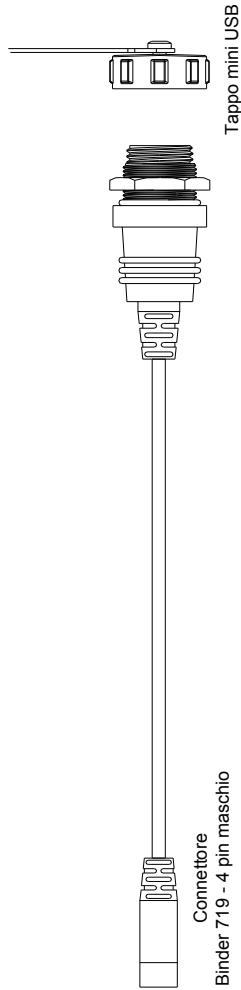

Pinout connettore
Binder 719 - 4 pin maschio
Vista lato terminazioni di saldatura

Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material	N. articolo / Item N.	
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name	Data / Date
		Titolo / Title		
		N. disegno / Drawing N.	04.573.20	Rev. / Rev. Foglio / Sheet 1 di 1