

AiM Infotech

Termocoppia gas di scarico T12 Fast Response

Versione 1.06



Questo datasheet spiega come installare la termocoppia gas di scarico T12 omologa CIK-FIA Fast Response.

Il **codice prodotto** di questo sensore è: **X05TCM12A4528M**

1

Introduzione

Gli strumenti AiM possono misurare la temperatura dei gas di scarico con un sensore – termocoppia tipo K – posizionato nel tubo di scarico.

2

Note di installazione

Il sensore di temperatura gas di scarico – o EGT – dev'essere posizionato nell'apposita predisposizione posta sul tubo di scarico. Con riferimento alle immagini sotto, per installarla:

- praticate un foro nella predisposizione del tubo di scarico – foto sotto a sinistra – ed inserite la termocoppia nel raccordo;
- serrate bene il dado – foto a destra




Attenzione: nel far correre il cavo della termocoppia lungo il telaio tenetelo il più lontano possibile da altri cavi (come il cavo RPM o quello del ricevitore di giro) per minimizzare eventuali interferenze.


3

Dimensioni, pinout e caratteristiche tecniche

Il disegno sotto mostra le dimensioni della termocoppia in mm [pollici].

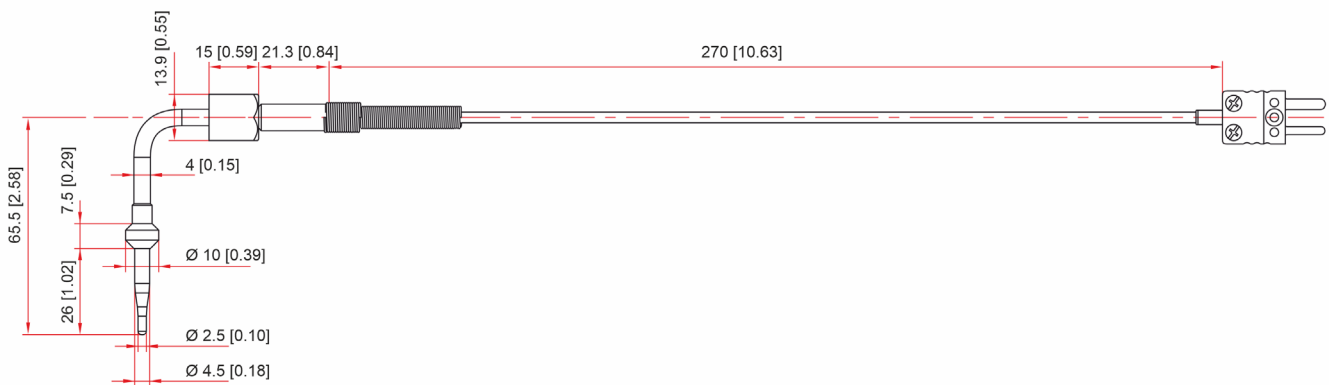

L'immagine sotto mostra il connettore Mignon maschio ed il suo pinout.

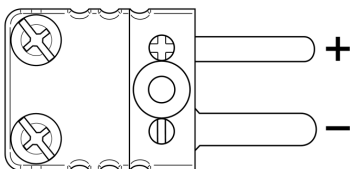

Pin connettore Mignon	Funzione
+	Segnale temperatura 0+50 mV
-	GND

Le caratteristiche tecniche della termocoppia sono:

- temperatura di operatività: 0-1.000°C (32-1832°F).
- cavo: compensato
- lunghezza cavo: 250 mm (9.8")

4

Cablaggi compatibili

Il sensore viene venduto con un cavo da 25cm e sono disponibili prolunghe di lunghezza standard come optional; è anche possibile ordinare prolunghe di lunghezze specifiche. I codici prodotto delle prolunghe sono diversi a seconda della lunghezza del cavo e del dispositivo cui il sensore deve essere collegato.

Prolunghe per collegamento con:

- MyChron5
- MyChron5 S

Codici prodotto:

V03CCB05M – lunghezza cavo: 50 cm


V03CCB10M – lunghezza cavo: 100 cm

V03CCB15M – lunghezza cavo: 150 cm

V03CCB20M – lunghezza cavo: 200 cm...

fino a

V03CCB60M – lunghezza cavo: 600 cm

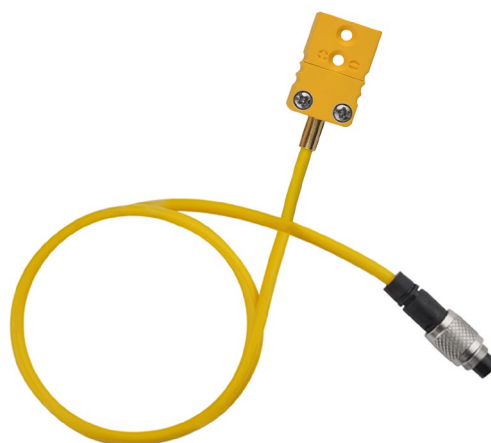


Prolunga per collegamento con:

- MyChron5 2T – cablaggio con due termocoppie
- MyChron5S 2T – cablaggio con due termocoppie

Codice prodotto:

V02.557.070

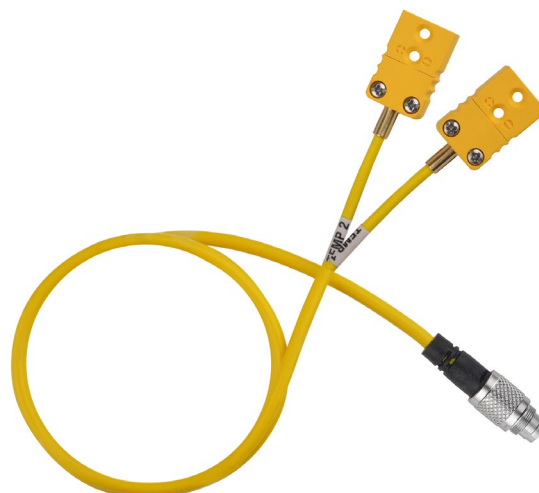

Prolunga per collegamento con:

- MyChron5 2T – cablaggio con una termocoppia + una termo resistenza
- MyChron5S 2T – cablaggio con una termocoppia + una termoresistenza

Codice prodotto:

V.02.557.110

